
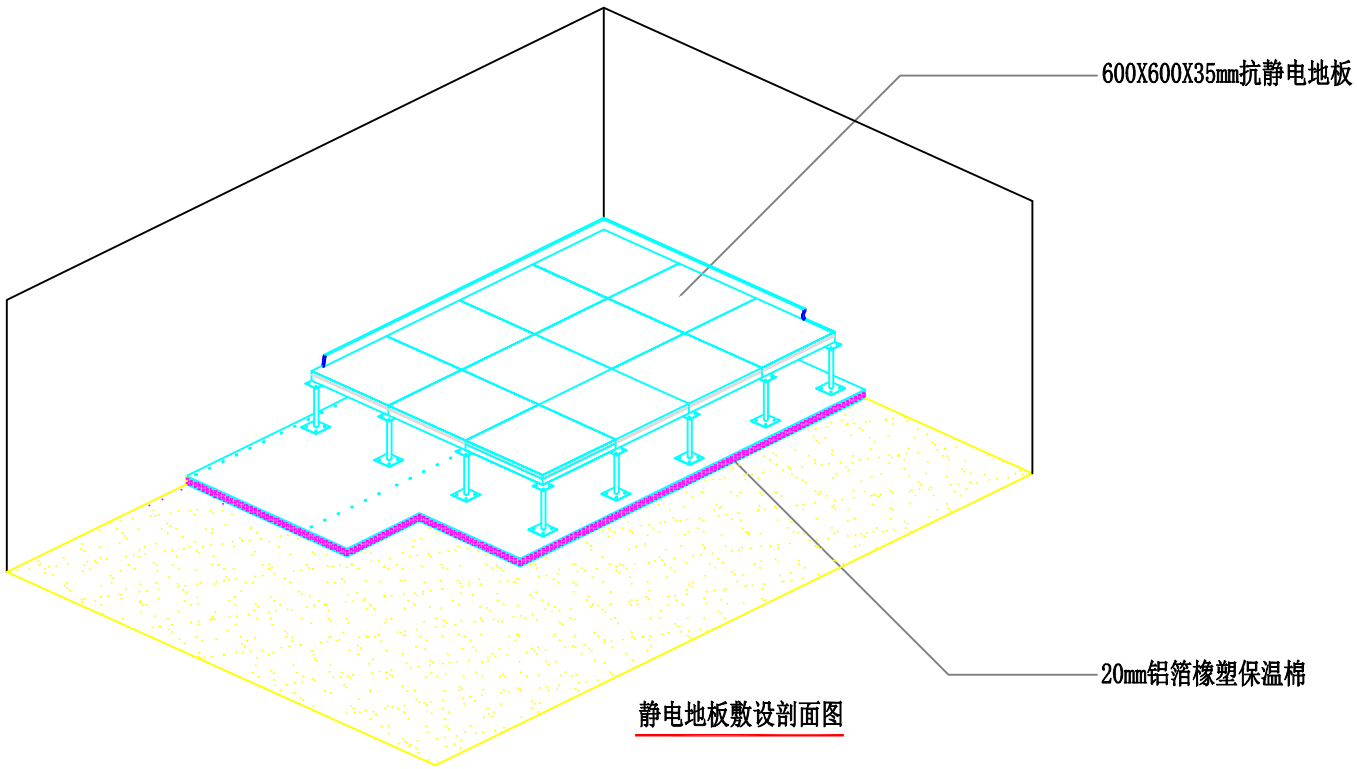


静电地板敷设剖面图


说明：

1.地板下区域做保温处理.


2.保温层处理方法为：在地板下区域铺设一层20㎜厚的带铝泊橡塑保温板，用胶水固定，在地板支腿处将保温棉抠洞安装地板支脚后做防水处理。

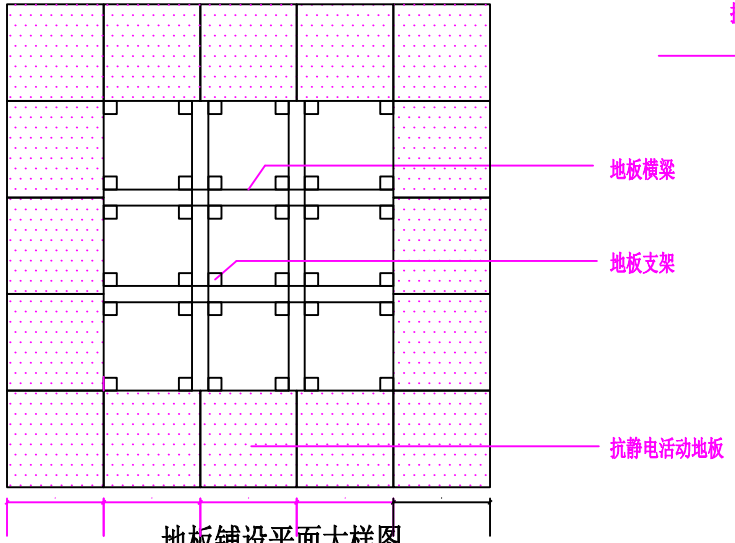


地板铺设平面大样图

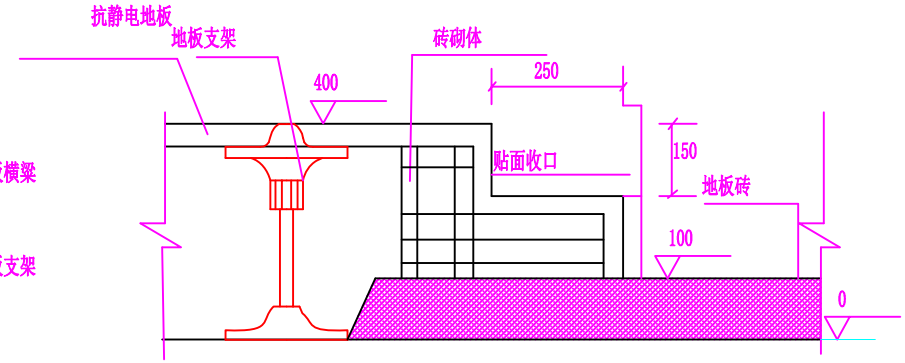


踏步侧面大样图

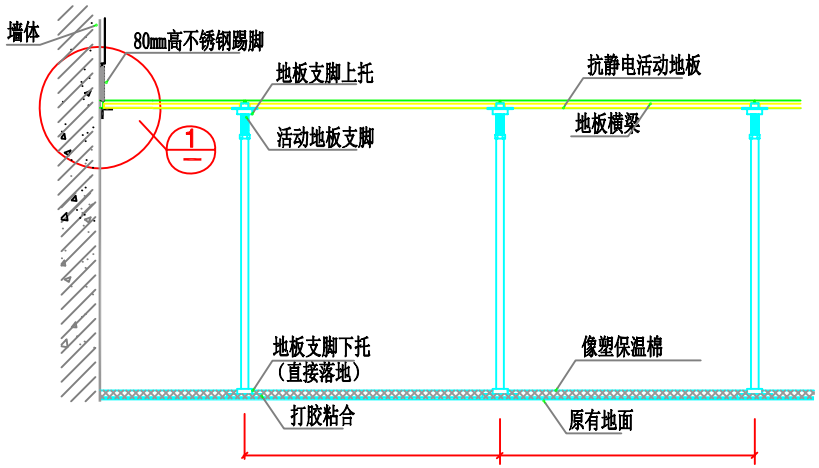


抗静电活动地板铺设示意图

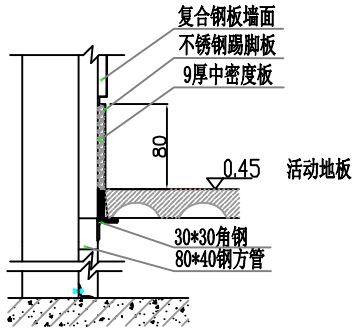


1 不锈钢踢脚做法大样

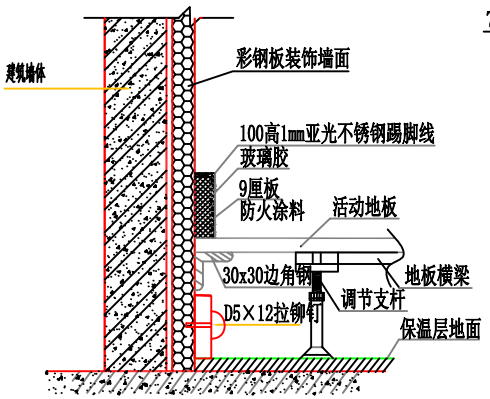

① 剖面图

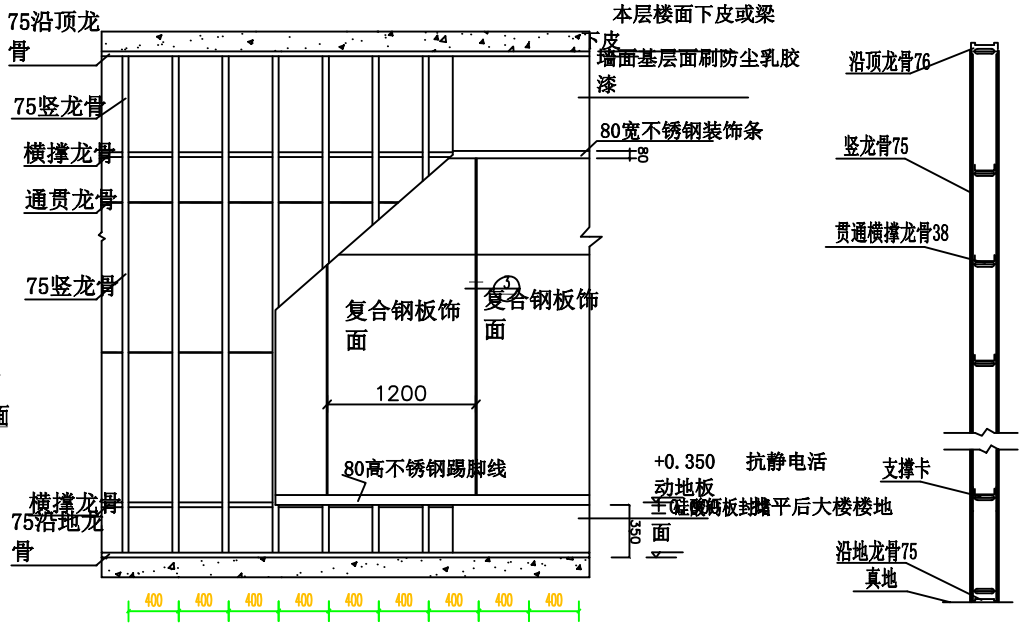



② 侧视图




③ 俯视图

说明:
1、 饰面板纵向拼接时，须设横撑龙骨，
2 、饰面板、衬板均需错缝拼接。
3 、竖向龙骨间距400。
4 、沿顶、地龙骨射钉或胀管固定，其他龙骨间固定方式：点焊；铆接；附件卡接。
5 、衬板紧固方式：铆接，间距150—250。

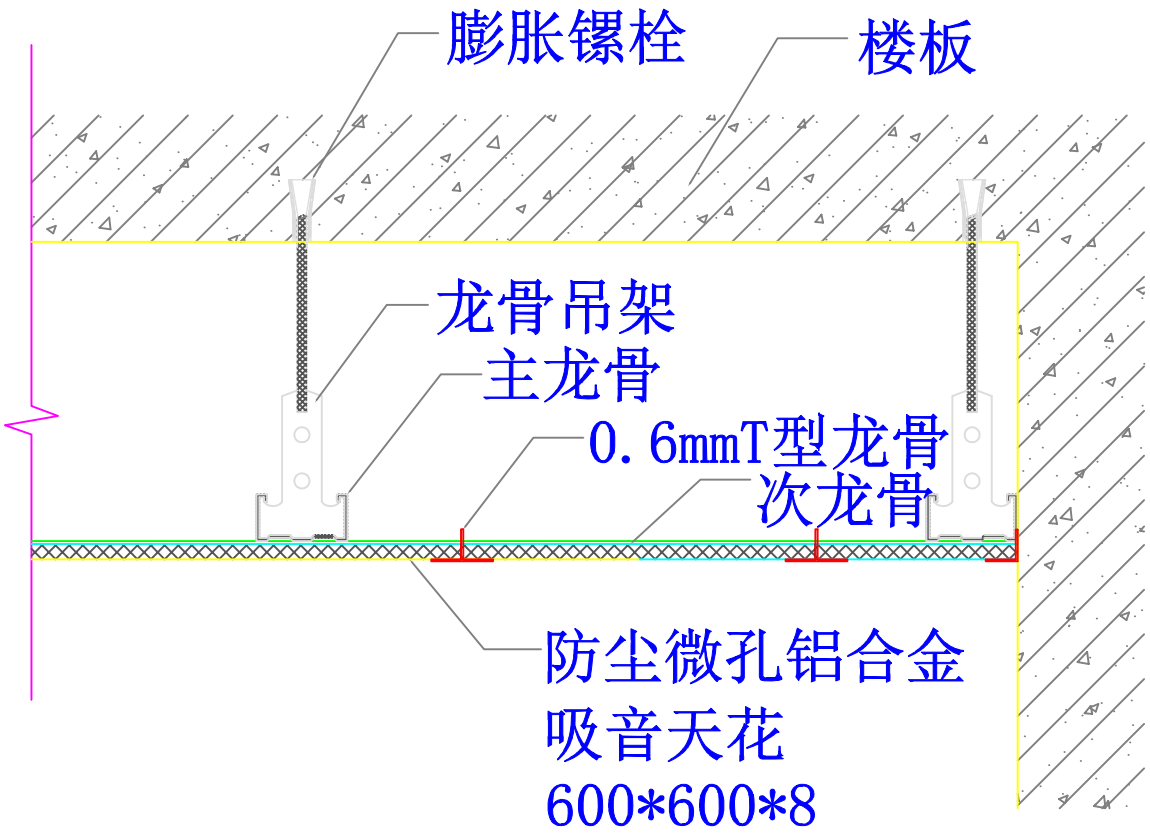
膨胀锲栓
楼板
龙骨吊架
主龙骨
0.6mmT型龙骨
次龙骨
防尘微孔铝合金
吸音天花
600*600*8

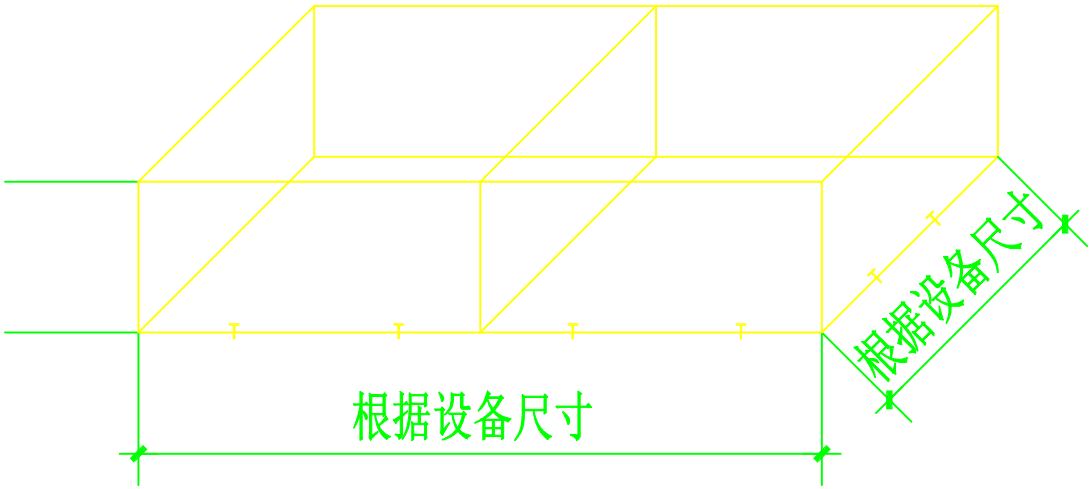

设备支架示意图

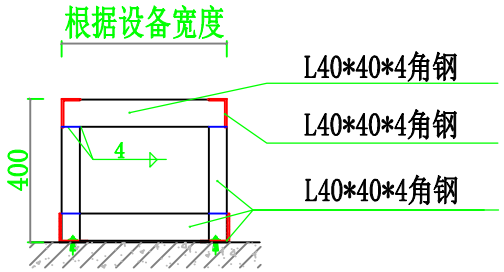

A-A剖面图

说明：

1. 钢材采用Q235-A钢，焊条采用E43XX.
2. 未注明焊缝高度均为5mm，焊缝质量等级三级、全部满焊。
3. 所有钢构件均采用红丹防锈漆3遍防锈处理